

Curtainwall Ventilator

Eco-through35S



Slim

Simple

Eco-through（エコスルー）35Sは、とてもシンプルな機構で
耐久性とコンパクトサイズを実現しています。

Easy

レバーを、「引き上げれば開放、戻せば閉鎖」の簡単操作。
レバーの位置を見れば、開閉状態が一目で確認できます。

High Quality

超高層建築の厳しい環境でも、十分に対応可能な性能を備え、
コストパフォーマンスに優れたベンチレーターです。
遮音性能は、T-4を実現しました。



カラーバリエーション



横納まり



縦納まり

操作方法

操作は、レバーを引き上げれば開放、戻せば閉鎖です。
開操作時



閉操作時




諸元

閉鎖時の性能（1500mm）		通気穴寸法表						通気面積 A （cm ² ）	有効開口面積 αA （cm ² ）	通気量 Q （m ³ /h）	
気密性能 （JISA1516）	A-4等級	換気ユニットL		フレーム			フェイスカバー				
水密性能 （JISA1517）	1500Pa（中央値）	最小	最大	通気穴寸法 a	取付穴寸法						通気穴寸法
耐風圧性能 （JISA1515）	±6500Pa				b1	b2	b3				
遮音性能 （JISA1428）	T-4等級	500.0	599.5	320	200	—	—	348	62	37	17.4×（ΔP） ^{0.50}
		600.0	699.5	420	300			444	81	48	22.5×（ΔP） ^{0.50}
		700.0	799.5	520	400			540	100	60	27.7×（ΔP） ^{0.50}
		800.0	899.5	620	400			636	119	69	32.0×（ΔP） ^{0.50}
		900.0	999.5	720	300			732	138	78	36.0×（ΔP） ^{0.50}
標準カラー【陽極酸化塗装複合皮膜】		1000.0	1099.5	820	400	300	860	157	90	41.8×（ΔP） ^{0.50}	
フェイスカバー	シルバー（つや消し） 皮膜後 加工	1100.0	1199.5	920	400	400	956	176	101	46.9×（ΔP） ^{0.50}	
	ブラック（つや消し） 加工後 皮膜	1200.0	1299.5	1020	300	300	1052	195	111	51.7×（ΔP） ^{0.50}	
		1300.0	1399.5	1120	400	300	1148	214	119	55.3×（ΔP） ^{0.50}	
		1400.0	1499.5	1220			1244	233	131	60.7×（ΔP） ^{0.50}	
換気ユニット	ブラック（つや消し） 加工後 皮膜	1500.0	-	1320	400	400	1340	252	143	66.2×（ΔP） ^{0.50}	

* 表の値は、本換気装置単体のものです。納まり状態により異なります。
* ΔP＝内外圧力差（Pa）

製品図

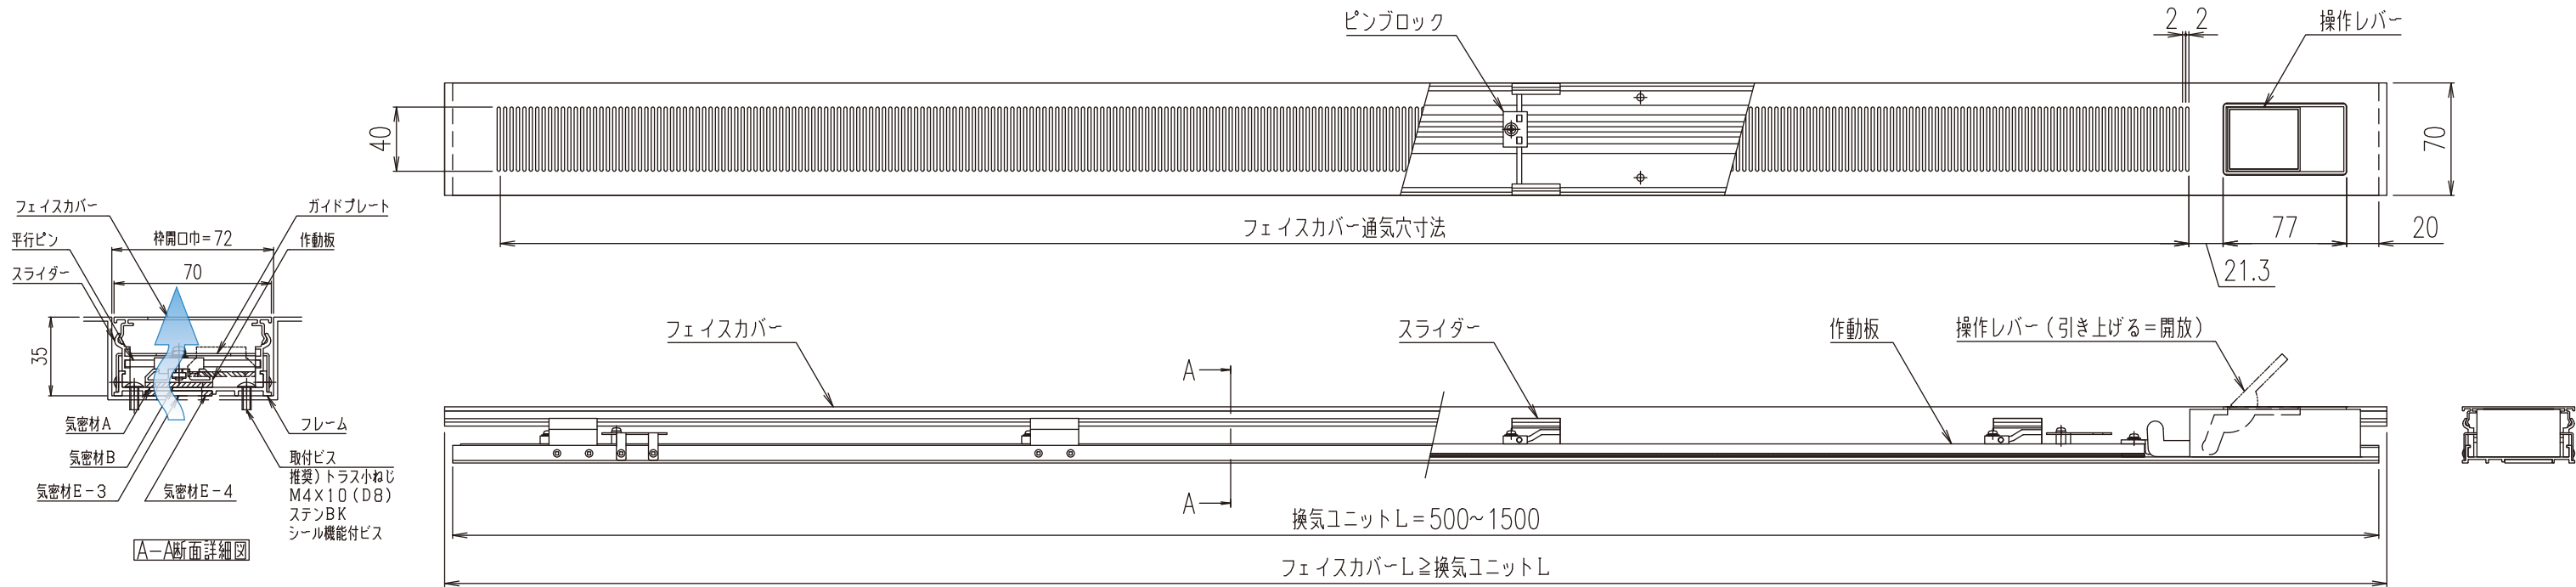

<https://www.kk-howa.co.jp>



☞ 株式会社 豊和

本社 〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺 2-21-32
TEL06-6494-1110 (大代) FAX06-6494-1336

東京支店・大阪支店・名古屋支店

札幌営業所・水戸営業所・横浜営業所

北陸営業所・静岡営業所・広島営業所・福岡営業所

●印刷物と実在とでは、多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●このカタログの記載内容（仕様及び寸法など）については、製品改良のため、予告なく変更することがあります。ご了承ください。

202103